

System RenoDuo – do renowacji silnie zwiertzałych powierzchni drewnianych.

Stan wyjściowy

Silnie zwiertzała elewacja drewniana



Po renowacji

w odcieniu DELTA Greywood



Po renowacji

w odcieniu czerwono-brązowym



Specjalna technika rozjaśniania



LUCITE® House-Paint + DELTA Active Lasur 5.11

System dla profesjonalistów. Doskonale połączenie aby przyciemnić lub rozjaśnić zniszczone drewno

- ▶ **LUCITE® House-Paint** – Kryjąca powłoka gruntująca o właściwościach rozjaśniających oraz zapewniających doskonałe przyleganie lazury.
- ▶ **DELTA Active - Lasur 5.11** – Lazura do drewna, odporna na promieniowanie UV, wolna od biocydów na bazie rozpuszczalników, do wykończenia powierzchni.
- ▶ System nie ogranicza dyfuzji pary wodnej. Cechuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne



Osiągnięcia łączą

...racjonalny wybór i gotowe!

LUCITE® House-Paint + DELTA Active – Lasur 5.11

System RenoDuo...



Zalety systemu opartego na dwóch produktach:

1 Grunt kryjący i pełniący funkcję międzywarstwy

- ▶ **LUCITE® House-Paint** – cienkowarstwowy, specjalny produkt poprawiający przyczepność oraz powłoka gruntująca i pośrednia, kryjąca, nadająca odpowiednią barwę.
- ▶ Wysoka elastyczność **LUCITE®** zapobiega odpadaniu warstwy powłoki w przypadku pęcznienia lub zmniejszania się objętości drewna.
- ▶ **LUCITE® House-Paint** zawiera środek chroniący przed grzybami i glonami.

2 Zwiększona funkcja ochrony z zastosowaniem lasury, odpornej na warunki atmosferyczne.

- ▶ **DELTA Active Lasur 5.11** – Jedwabście błyszcząca powłoka, odporna na promieniowanie UV.
- ▶ **Nie kapie** – idealny do aplikacji „nad głową”.
- ▶ **Nie zawiera biocydów i związków aromatycznych.**

... ekonomiczna naprawa zwyrodniałych powierzchni

Technika rozjaśniania:

Rozjaśnia i zachowuje strukturę drewna na zniszczonych fasadach drewnianych, które zazwyczaj wymagają renowacji
Grunt kryjący, pełniący funkcję międzywarstwy

Ciemna powierzchnia drewna jest zabezpieczona przy użyciu LUCITE® House-Paint.
Właściwe przygotowanie podłoża jest opisane w karcie technicznej Lucite® House-Paint.

Transparenta powłoka ochronna


Jako warstwa nawierzchniowa została zastosowana lasura cienkowarstwowa DELTA Active Lasur 5.11.



3 odcienie do wyboru:

Ochra

Odcień podkładu – **kryjący 1006 T**
+ odcień powłoki nawierzchniowej
2335 Sosna

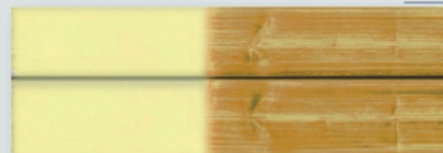

Czerwono-brązowa

Odcień podkładu – **kryjący NCS 1117-Y35 R**
+ odcień powłoki nawierzchniowej
8320 Teak



Greywood

Odcień podkładu – **kryjący 1005 T szara brzoza**
+ odcień powłoki nawierzchniowej
7310 szarość kamienia



Dystrybutor CD COLOR:

LUCITE® + DELTA
...racjonalny wybór i gotowe



Osiągnięcia łączą

CD-Color GmbH & Co. KG
D-58313 Herdecke
Wetterstraße 58

Tel. (+48) 506 636 585
www.cd-color.de
t.stefaniak@cd-color.de

Przedsiębiorstwo z grupy Dörken